


## 設定局網推送模式的排程


操作多台局網推送模式的裝置時，您可以針對每台顯示器設定不同的排程，以便播送內容。裝置將先新增到頻道，然後對該頻道進行排程。下文將介紹如何設定局網推送模式的排程。

若要建立局網推送模式的頻道：

### 1. 啟動 X-Sign Designer，並選取局網推送。

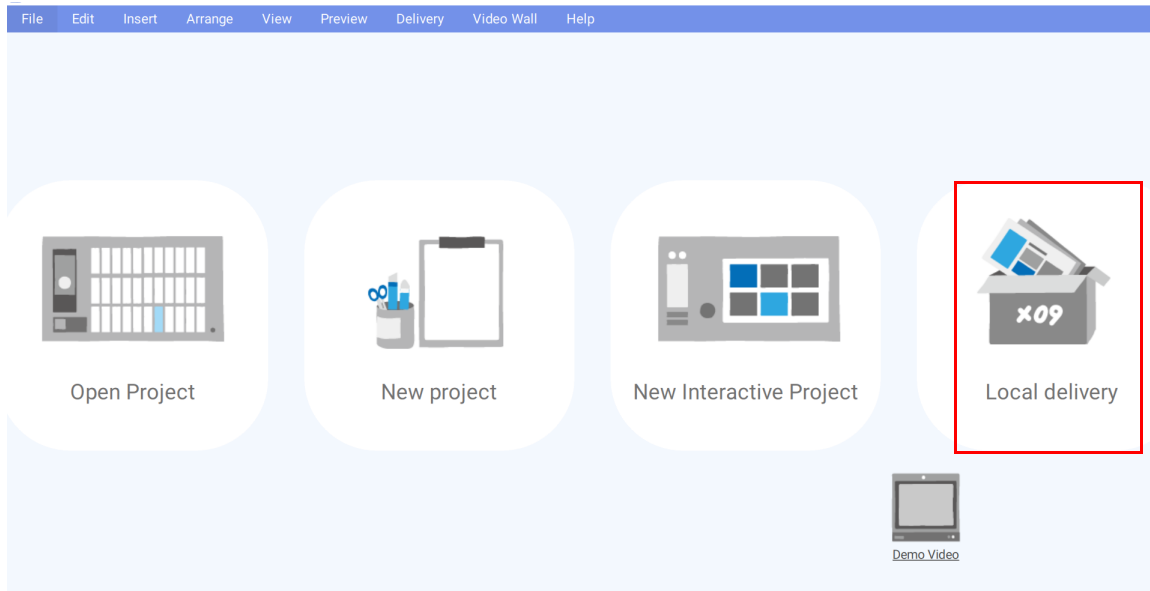

### 2. 在設備視窗中，按一下**頻道**，然後按一下**建立頻道**產生新的排程。

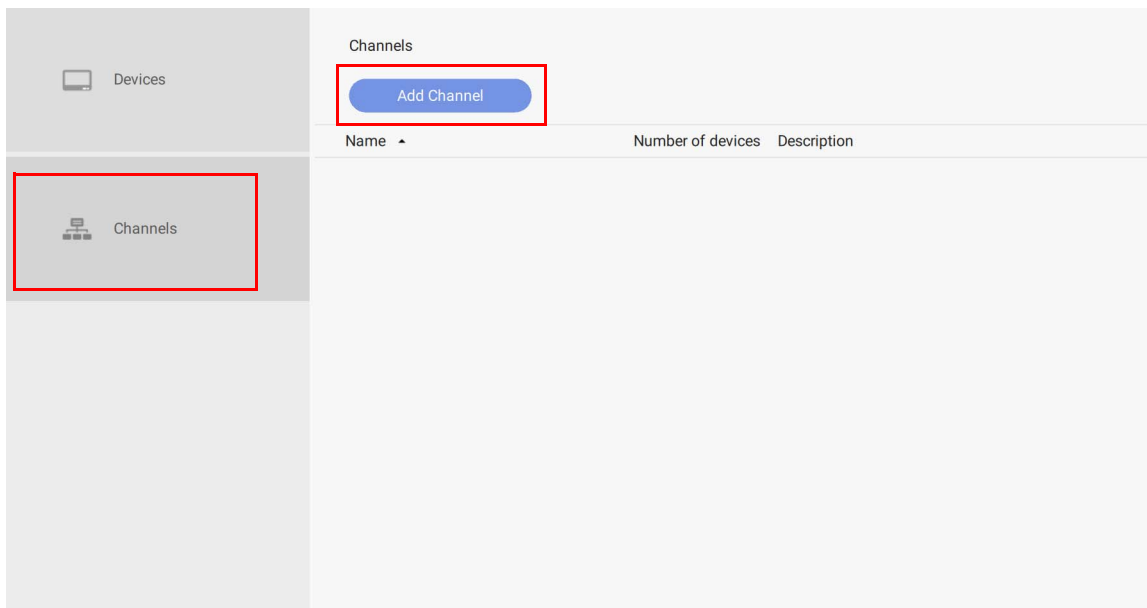

3. 在建立頻道視窗中，您可以選取下列項目：

Channels > Add

A Name : Afternoon Sale

B Description : Weekday Sales Info

C Add Device

D

Name	IP	MAC Address	Status
BenQ ST550K	192.168.0.114	40:8b:f6:44:b4:22	
BenQ ST650K		b0:c5:ca:70:02:a4	

Confirm Cancel

A. 名稱 – 輸入將播送的頻道名稱。

B. 描述 – 輸入將播送的頻道描述。

C. 新增裝置 – 按一下**新增裝置**將顯示器新增到此頻道。在快顯視窗中，勾選新增裝置旁的核取方塊，並按一下**確認**。

D. – 從頻道中選取要刪除的裝置，並按一下此圖示。

4. 按一下**確認**建立頻道，並按**確認**。

若要設定局網推送模式的頻道排程：


I. 在**頻道**視窗中，選取所需的頻道，並按一下 按鈕新增排程。

Channels


Add Channel

Name	Number of devices	Description
BenQ	1	123

2. 按一下**建立排程**產生頻道的新排程。您可以建立和編輯時間表，方法是按住並拖曳。

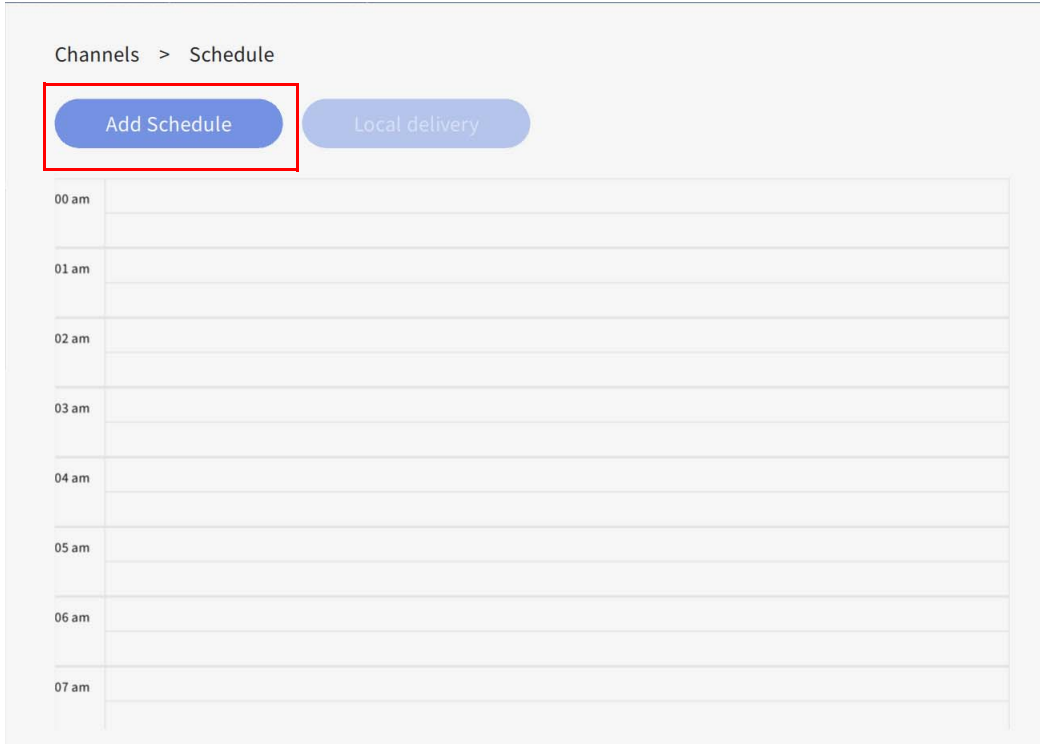

3. 選擇要在排程中播放的專案，然後選取開始時間和結束時間。按下**儲存**繼續進行。

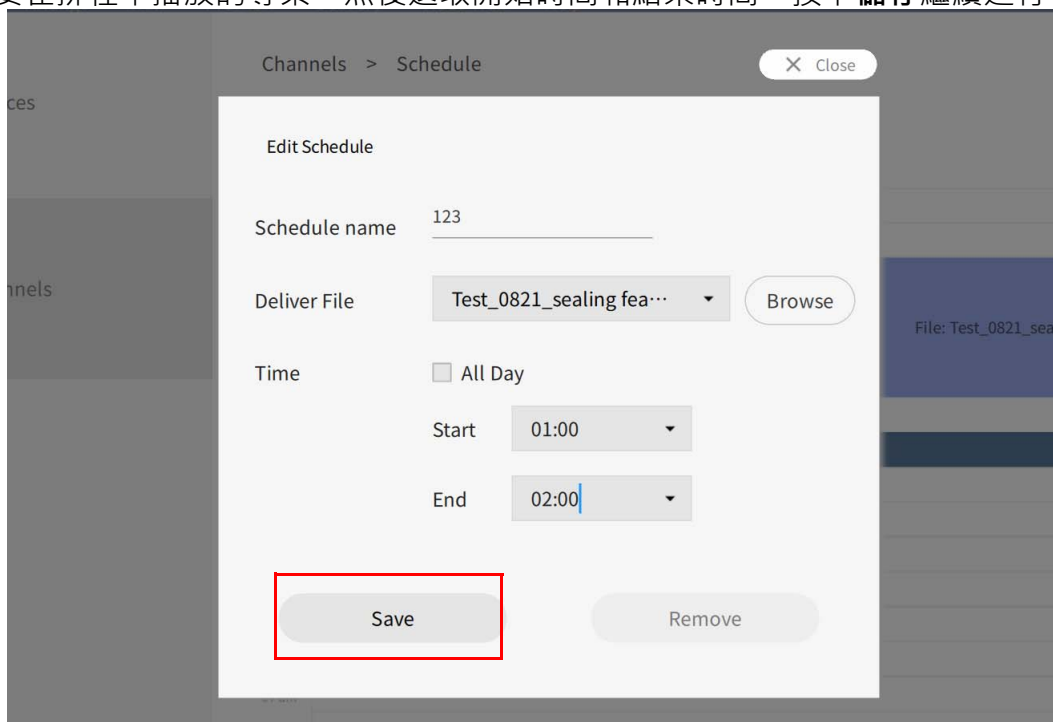

4. 按一下**局網推送**將排程推送到頻道中指派的裝置。

