

# BenQ 廣告機

---

## USB單機播放 設定教學

# BenQ廣告機

## USB單機播放設定說明

本教學說明如何透過 USB 進行電子看板播放，適用於無網路環境或單機操作情境。

◇ 尚未製作內容

請依照步驟從 PC 製作內容並匯出至 USB，再進行播放設定

◇ 已備有檔案

可直接跳至 STEP 25 ( 電視端設定 )

⚠ 排程注意事項

如需設定播放時段，仍需透過 X-Sign設定排程，再匯出至 USB 使用

※ 如需多台設備同步播放或遠端管理，請參考「區域網路推送設定教學」

### ① PC端設定

1. 在電腦上開啟【**瀏覽器**】並搜尋【**Benq Xsign**】



2. 點選第一個搜尋結果【BenQ Xsign 電子看板廣告軟體】



3. 點擊進入官網後，下滑並選擇【檔案下載】



### 為什麼選擇X-Sign?


吸睛廣告 排程推播 輕鬆有效率 支援跨平台




創建互動廣告

靈活支援跨平台

#### 4. 選擇【X-Sign Designer】下載

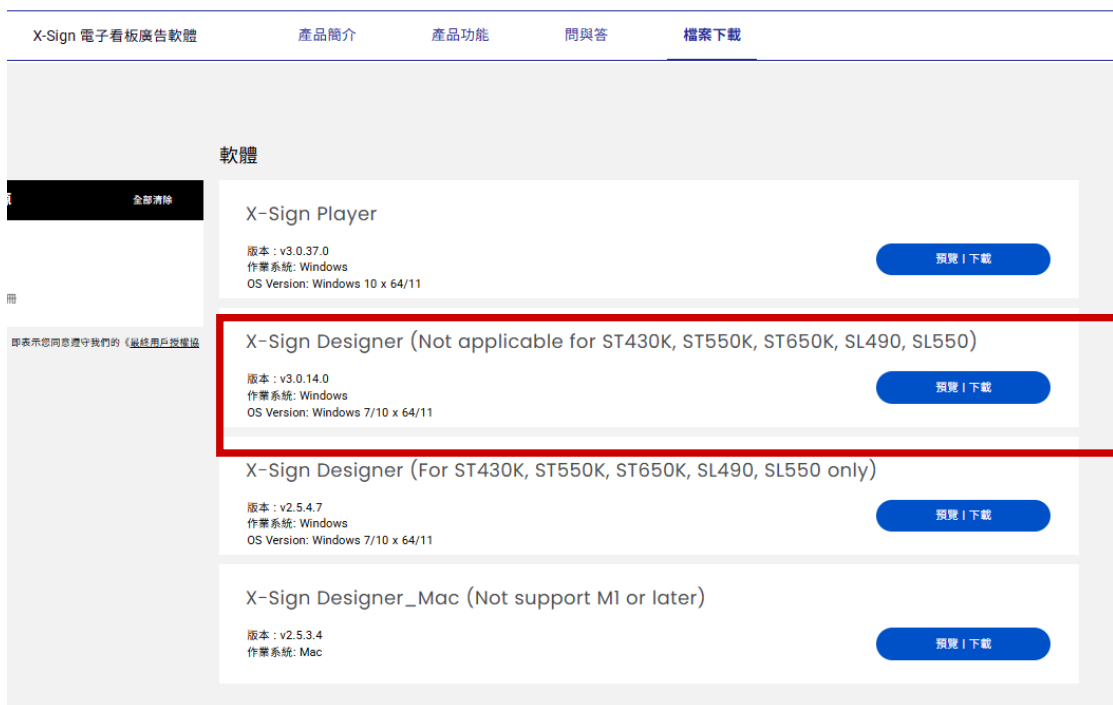

#### 5. 下載完成後，開啟下載的檔案，並安裝應用程式

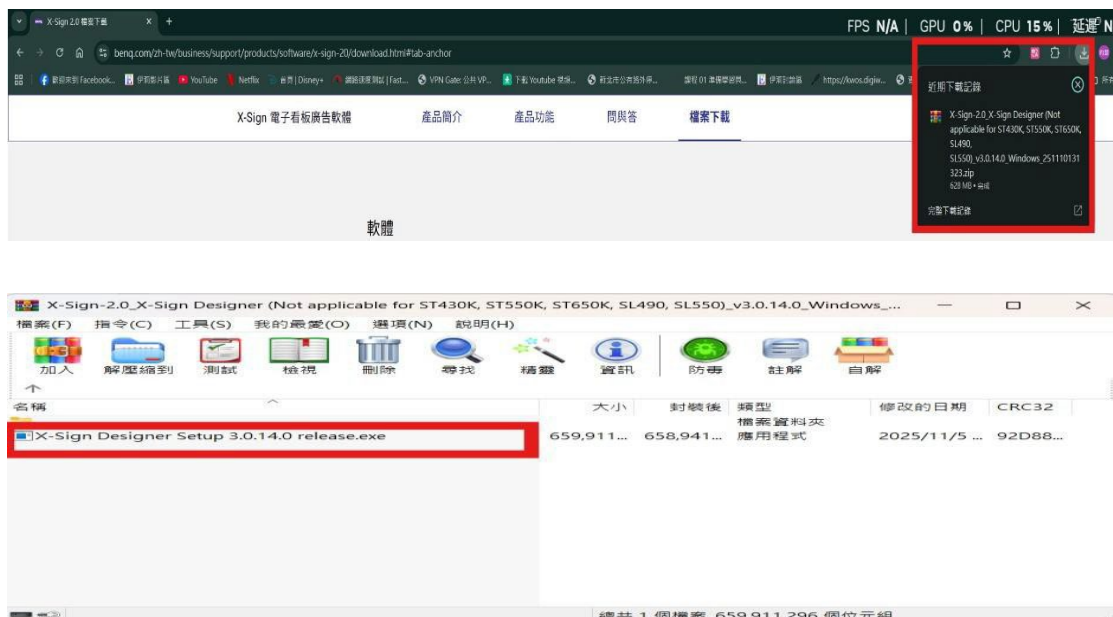

6. 點選【**下一步**】



7. 選擇要安裝的路徑後，點選【**下一步**】



## 8. 選擇【下一步】



## 9. 選擇【下一步】



## 10. 選擇【安裝】



## 11. 待安裝完成後，按下【完成】




12. 開啟桌面的 X-sign 應用程式，並點選【立即開始】




13. 點選【開啟新專案】




14. 首先輸入【專案名稱】

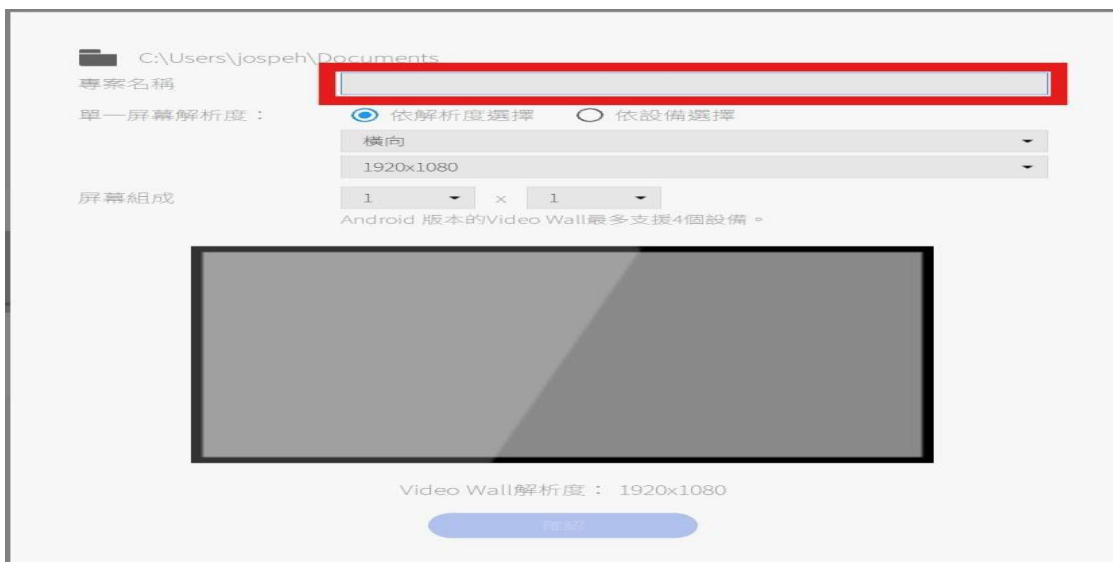


15. 按自身需求選擇【直向】或【橫向】

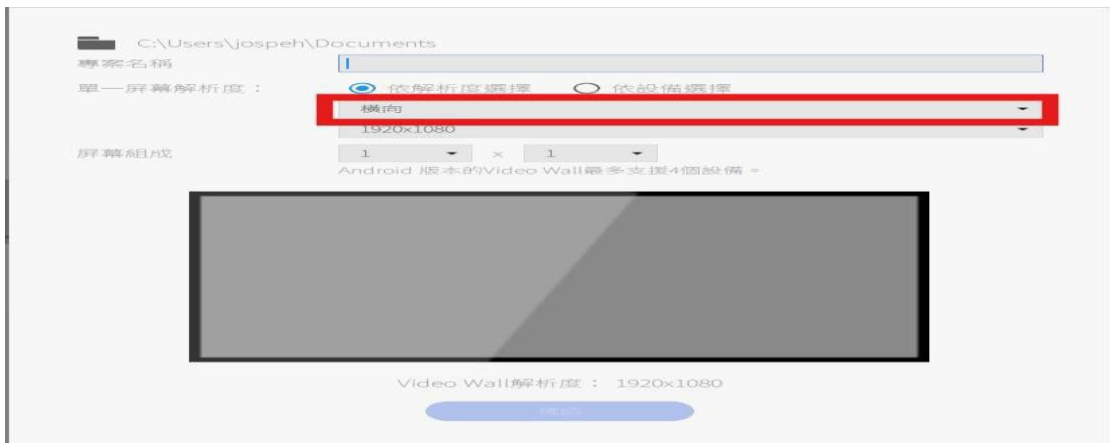


16. 並按下【確定】

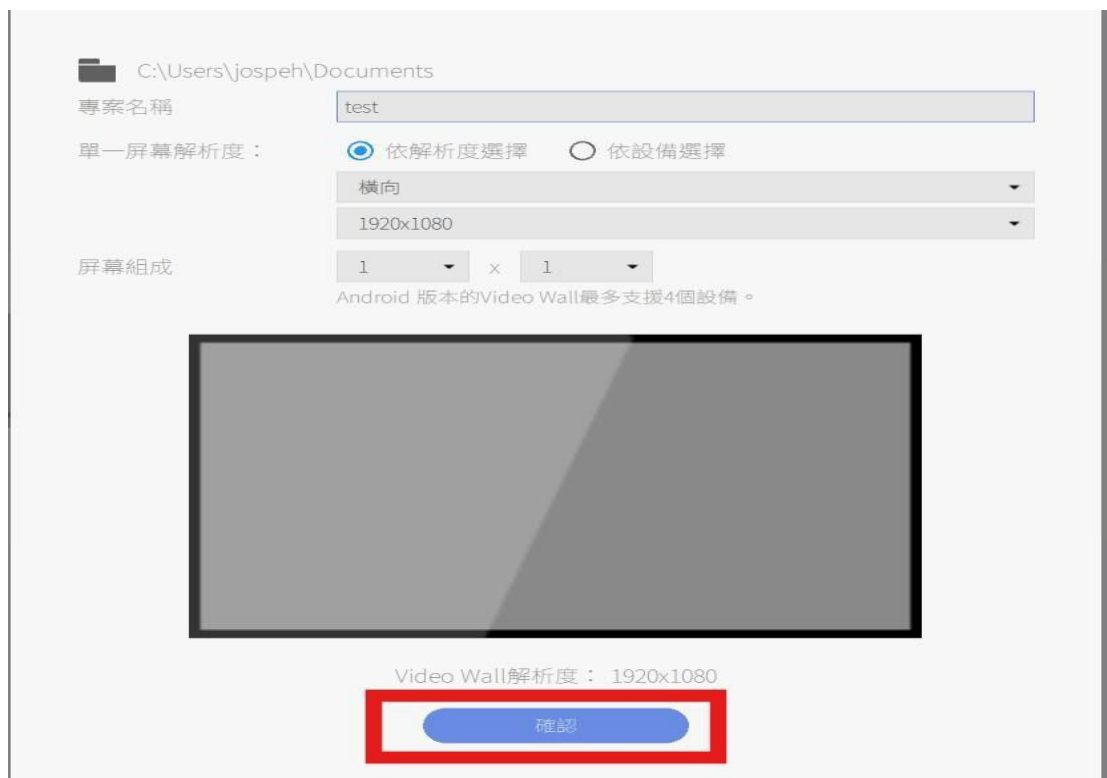


## 17. 即可開始製作您想要的專案

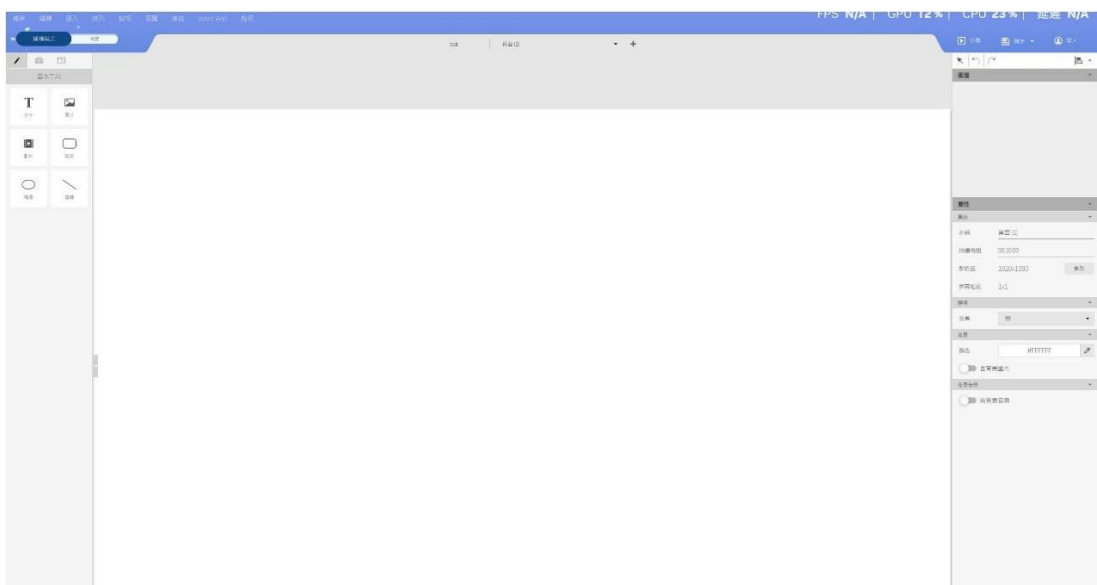


## 18. 完成專案後，按右上角的【儲存】

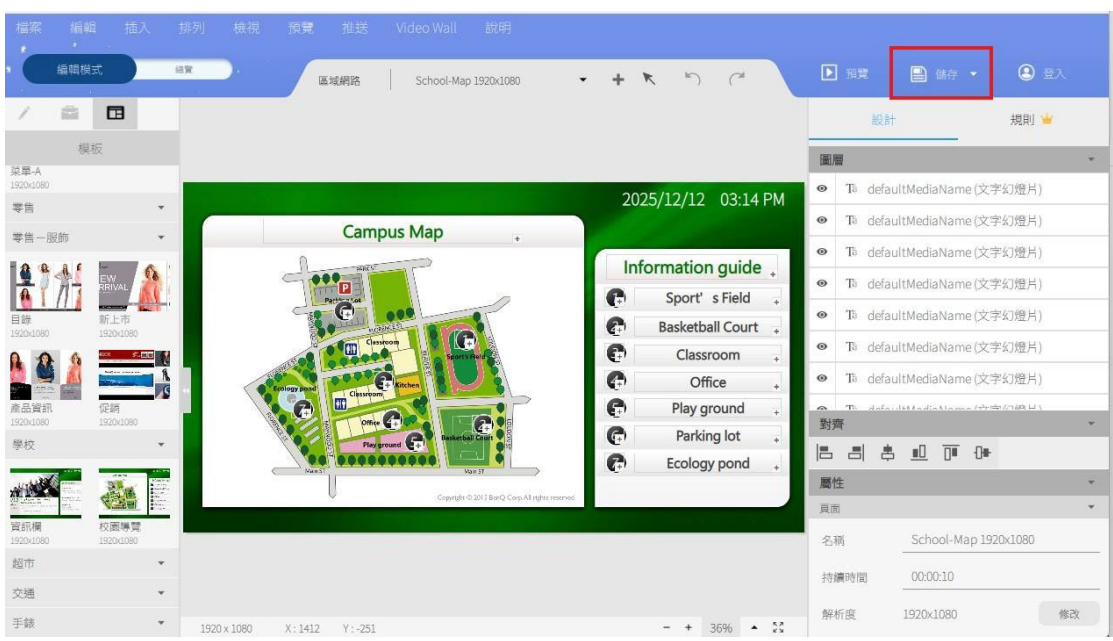


## 19. 並按下旁邊的小箭頭，選擇【儲存至】完成存檔

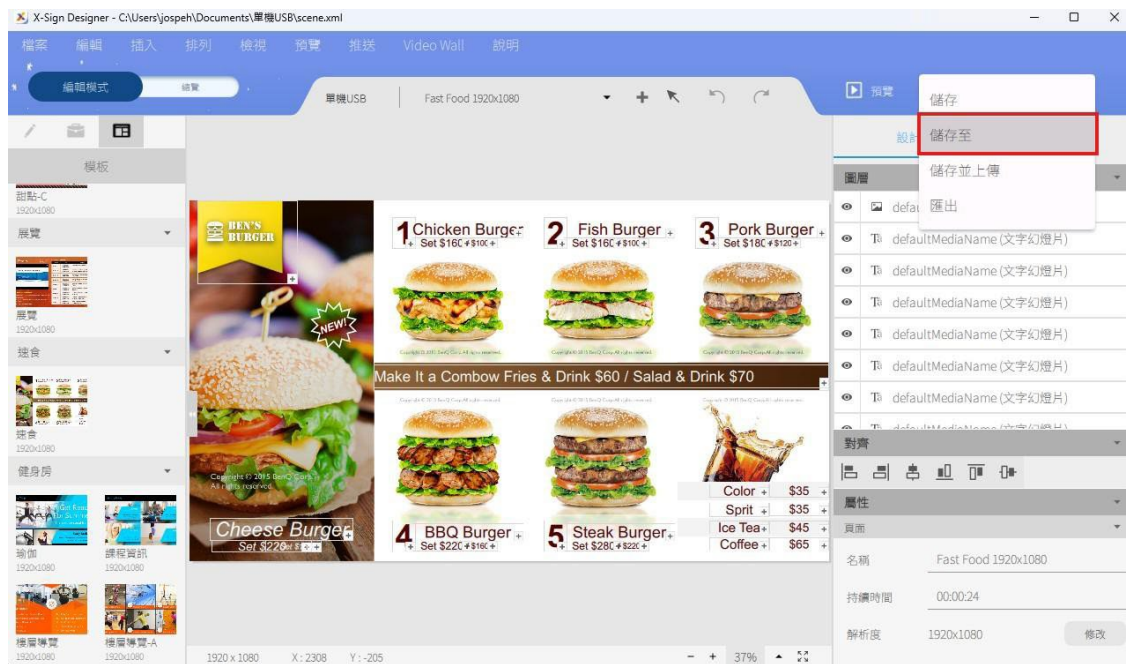

## 20. 存檔完成後，按下上方的【推送】並選擇【單機 USB】

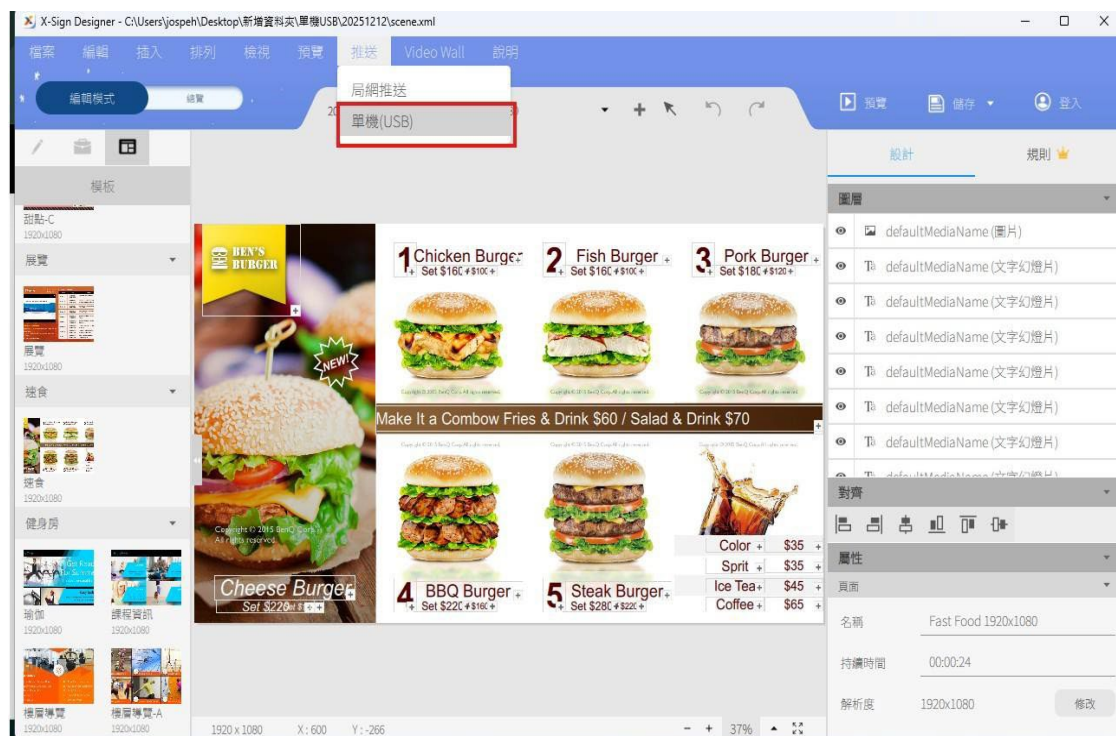


21. 於彈出的視窗中，點擊兩下空白區域

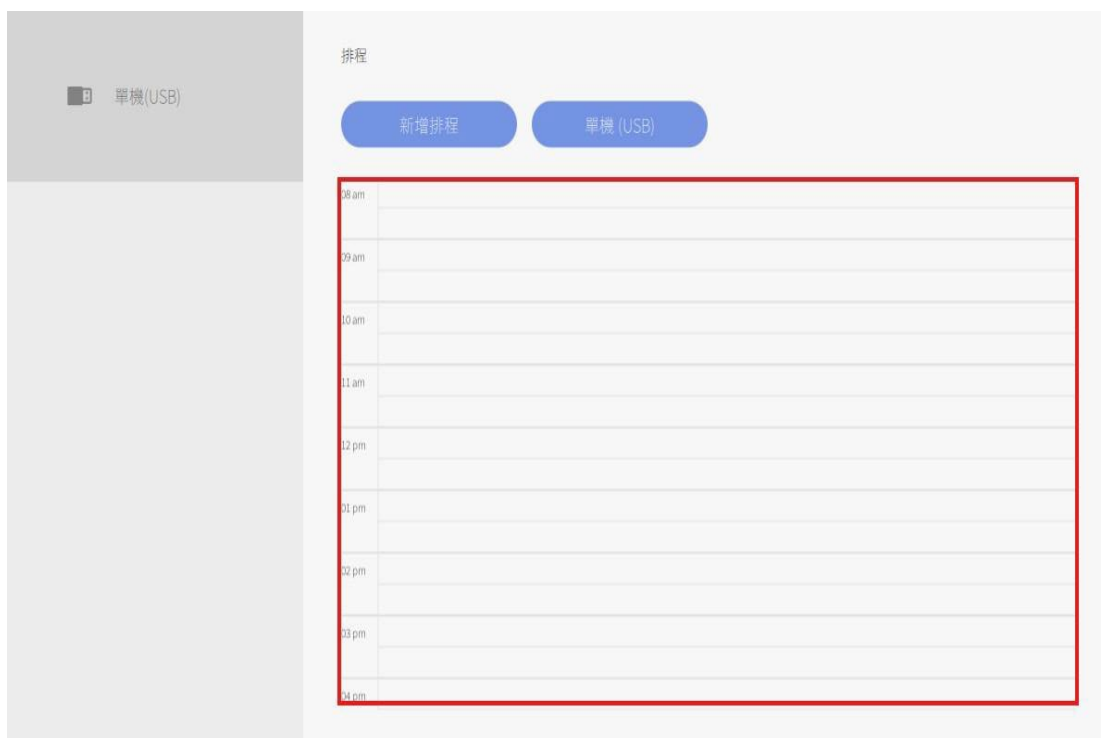


22. 請依序輸入排程名稱、選擇推送檔案 (點擊【瀏覽】選取已儲存專案)，並設定播放時間，最後按下【儲存】



### 23. 編輯完成後選取【單機USB】將檔案儲存至電腦中

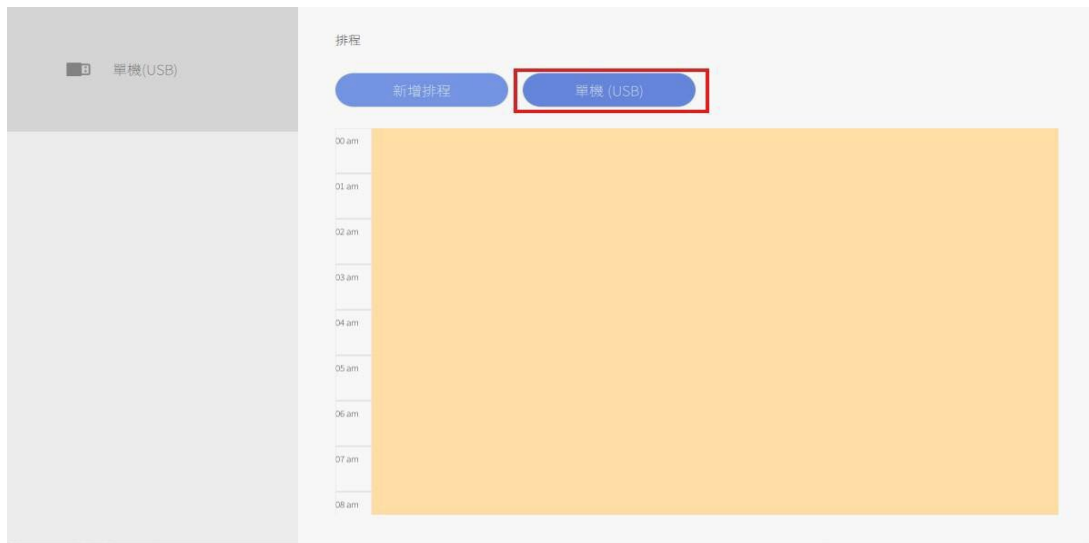


### 24. 儲存成功後會出現兩個檔案(如下圖紅色框)，再將檔案存入 USB

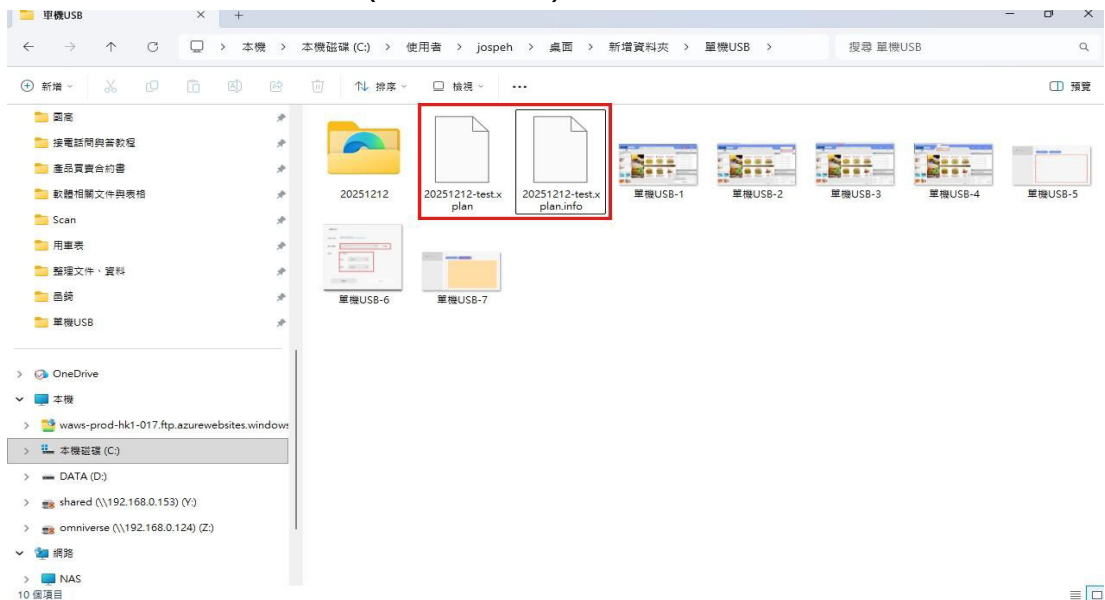

## ② 電視端設定

25. 接著移至電子看板前將 USB 插上電子看板，並使用遙控器的方向鍵控制

開啟【X-sign】播放軟體

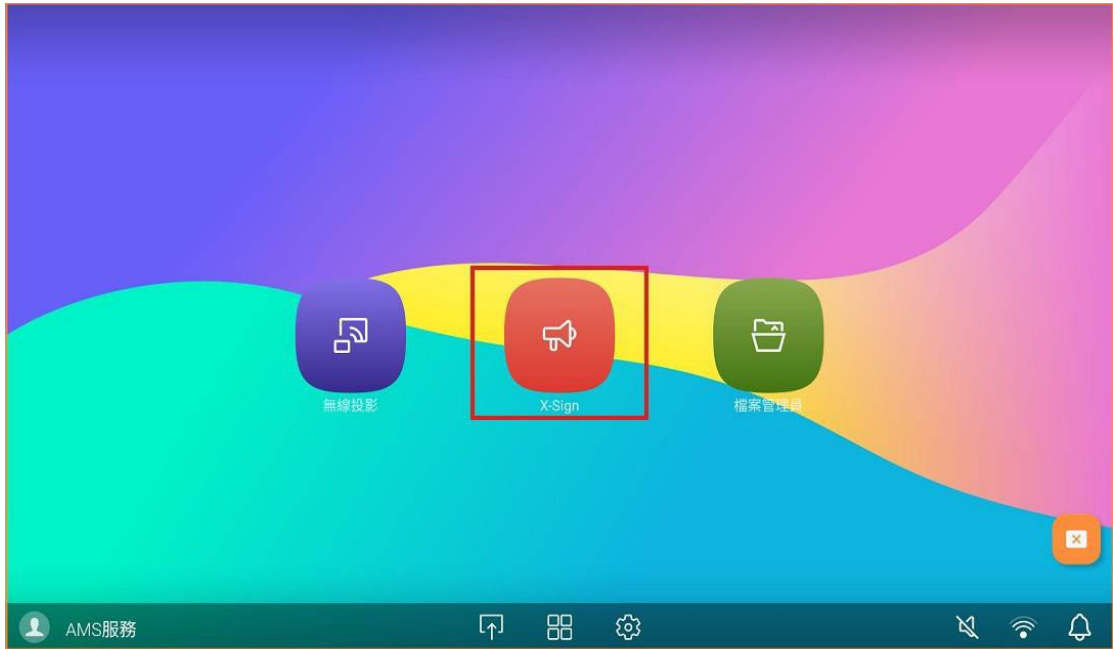

26. 播放軟體開啟後按下遙控器上的【LIST】按鈕開啟選單 並選擇【切換模式】



27. 播放軟體開啟後按下遙控器上的【LIST】按鈕開啟選單 並選擇【**切換模式**】



28. 進入切換模式後，選擇【**單機 USB**】模式



29. 最後按下遙控器上的【返回鍵】或【HOME 鍵 (🏠)】回到主畫面，重新開啟 X-Sign 播放軟體後即可開始播放。

